



ユニバーサル円筒錠-58


ディンプル
シリンダー

商品番号 32012580

5種類のトリガー付ラッチ (B/S 50・64・70・89・127) を在庫する事で、44種類の鍵付円筒錠に交換可能



ディンプルキー
3本付 (5本付有)

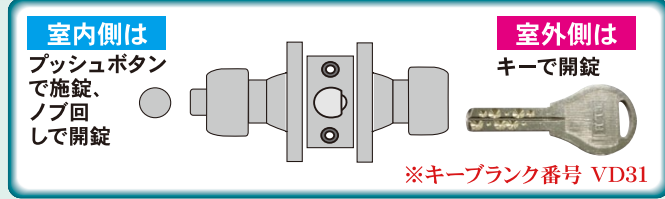

室内側は
プッシュボタン
で施錠、
ノブ回
して開錠

室外側は
キーで開錠

※キーブランク番号 VD31


用途

■各錠前メーカーの円筒錠のドアノブと交換が可能!!

特長

- ディンプルシリンダーにより高い防犯性 (耐ピッキング性能5分以上)
- 施錠はボタンを押すだけ、開錠は室外側からカギで、室内側からはノブを廻すだけです。
- 扉厚対応が25mm~45mmの為、幅広い対応が可能です。
- 丸座径が75mmと大きいので、取替え時のペンキはがれ、日焼け、汚れ隠し等に対応できます。
- 左右勝手が共通の為、自由な施工が可能です。
- 丸座がねじ式の為、各種扉厚でのセンター出しが容易です。
- 簡易取付タイプで施工が簡単です。
- ディンプルキー3本付 (4本付・5本付あり)

寸法

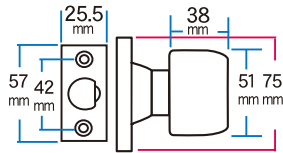

仕様

- 対応扉厚:25mm~45mm
- 丸座径:75mm
- バックセット:60mm
- ノブ・丸座:ステンレス製
- 取付方式:丸座ねじ式扉厚調整
室内側ねじ取付式

付属部品



※本仕様は予告無しに変更する場合がございます。

在庫負担が
少ない!!

仕入価格が
低い!!

大きな利益

錠前メーカー 5 社の円筒錠交換可能なリスト

メーカー	商品名	シリンダータイプ	B/S	扉厚	メーカー	商品名	シリンダータイプ	B/S	扉厚	
ゴール GOAL	ULW-5E B/S50	ウェハー	50	27-37	ユーシン SHOWA	SM-G2 B/S50	ウェハー	50	27-37	
	ULW-5E B/S60	ウェハー	60	27-37		SM-G2 B/S60	ウェハー	60	27-37	
	ULW-5E B/S64	ウェハー	64	27-37		SM-G2 B/S90	ウェハー	90	27-37	
	ULW-5E B/S70	ウェハー	70	27-37		SS-G25-UA B/S60	5ピン	60	33-45	
	ULW-5E B/S89	ウェハー	89	27-37		SS-G25-UA B/S64	5ピン	64	33-45	
	ULW-5E B/S127	ウェハー	127	27-37		SD-G24-GA B/S60	6ピン	60	33-45	
	N-US-5E B/S50	5ピン	50	30-45		SD-G24-GA B/S64	6ピン	64	33-45	
	N-US-5E B/S60	5ピン	60	30-45		SD-G24-GA B/S70	6ピン	70	33-45	
	N-US-5E B/S64	5ピン	64	30-45		SD-G24-GA B/S90	6ピン	90	33-45	
	N-US-5E B/S89	5ピン	89	30-45		SD-G24-GA B/S127	6ピン	127	33-45	
	N-US-5E B/S127	5ピン	127	30-45		SS-G25-UA B/S70	5ピン	70	33-45	
	P-US-5Q B/S60	6ピン	60	30-45		SS-G25-UA B/S90	5ピン	90	33-45	
	P-US-5Q B/S64	6ピン	64	30-45		SS-G25-UA B/S127	5ピン	127	33-45	
	P-US-5Q B/S70	6ピン	70	30-45		X-SD-G25 B/S60	ディンプル	60	33-45	
	N-US-5E B/S70	5ピン	70	30-45		X-SD-G25 B/S64		64	33-45	
	P-UH-5Q B/S60	6ピン	60	34-50		X-SD-G25 B/S70		70	33-45	
	P-UH-5Q B/S70	6ピン	70	34-50		X-SD-G25 B/S90		90	33-45	
	P-UH-5Q B/S89	6ピン	89	34-50		X-SD-G25 B/S124		127	33-45	
	P-UH-5Q B/S127	6ピン	127	34-50		アルファ	73G25-TR-32D B/S60	5ピン	60	30-45
	S-200	5ピン	60	30-40		73G25-TR-32D B/S90	5ピン	90	30-45	
エージェント	S-200P	5ピン	60	30-40	AGE	PS-53-CS	ウェハー	60	28-45	
S-200DP	B/S60	ディンプル	60	28-40	PX-53-CS	B/S60	ディンプル	60	28-46	